

Motor	Yanmar 4TNV98-ZCSLYC
Potencia Bruta	46.3 kW (62 hp) a 2.200 rpm
Peso Operativo	7.500 kg
Profundidad de excavación máxima	4.111 mm
Capacidad del cucharón estándar	0.1-0.5 m3

908F

EXCAVADORA



ESPECIFICACIONES DE 908F >>>

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Peso operativo	7,500 kg
Capacidad estándar del cucharón	0.1-0.5 m³
Velocidad máxima de desplazamiento	4.8 km/h
Velocidad de giro	10.8 rpm
Fuerza de tracción	73 kN
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	57 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	39 kN

MOTOR


Fabricante	Yanmar
Modelo	4TNV98-ZCSLYCh
Potencial nominal	46.3 kW (62 hp) a 2.200 rpm
Par máximo	245 Nm a 1.650 rpm
Números de cilindros	4
Cilindrada	3.319 L.

TREN DE RODAJE

Ancho de la zapata	450 mm
Cantidad de zapatas por lado	39
Cantidad de Rodillos Superiores por lado	1
Cantidad de Rodillos Inferiores por lado	5

DIMENSIONES

A Largo de transporte	6.100 mm
B Altura de transporte	2.494 mm
C Trocha	1.750 mm
D Ancho del tren de rodaje	2.200 mm
E Longitud al centro de rodillos	2.300 mm
F Longitud de oruga	2845 mm
G Ancho total de la estructura superior	2167 mm
H Radio de giro trasero	1750 mm
I Altura libre del contrapeso	777 mm
J Altura total de la cabina	2690 mm
K Altura libre mínima	378 mm

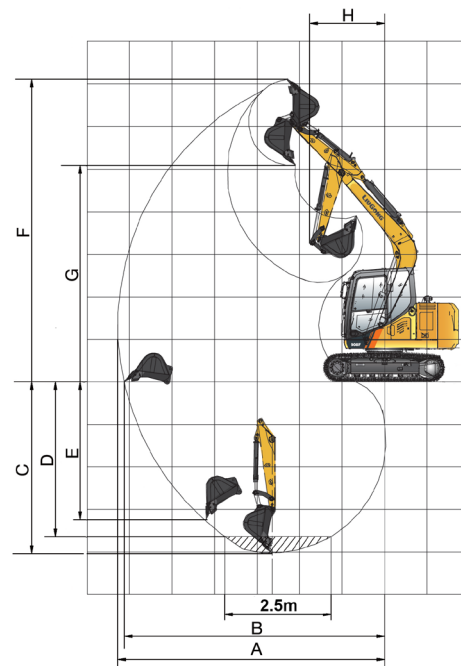

ALCANCE DEL TRABAJO


Longitud de pluma	3,710 mm
Longitud de brazo	1,650 mm
A Alcance Máximo de excavación	6,327 mm
B Alcance Máximo de excavación a nivel del suelo	6,182 mm
C Profundidad máxima de excavación	4,111 mm
D Profundidad máxima de excavación, nivel 2,5 m	2,574 mm
E Profundidad máxima de excavación de pared vertical	3,750 mm
F Altura máxima de corte	7,053 mm
G Altura máxima de descarga	5,015 mm
H Radio mínimo de giro delantero	1,808 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal total de las bombas principales	156 L/min
Presión de alivio principal	34 MPa

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	149 L.
Aceite de motor	10.5 L.
Sistema de enfriamiento	13.5 L.
Deposito hidráulico	59 L.
Sistema hidráulico total	110 L.

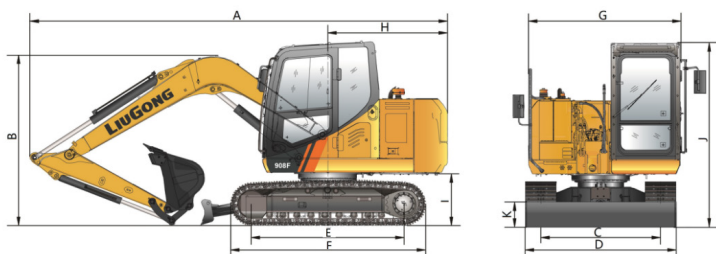

Unidad de medida: mm